


技术特性

绝缘电阻	最小100M (500VDC)	IEC 60255-5中第7条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	50Hz 500V 50Hz 500V	IEC 60255-5中第6条 IEC 60255-5中第6条
耐冲击	100m/s ² 11ms	IEC 68-2-27 试验 Ea
抗振性	10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm	IEC 68-2-6 试验 Fc
引出端强度	5N	IEC 68-2-21 试验 Ua1
可焊性	260 5 5s 0.5s	IEC 68-2-20 试验 Ta 方法1
环境温度	-40 ~105	
相对湿度	85% (40)	IEC 68-2-3试验 Ca
质 (重) 量	5.5g (NG8QW 11g)	


外形尺寸

mm /英寸

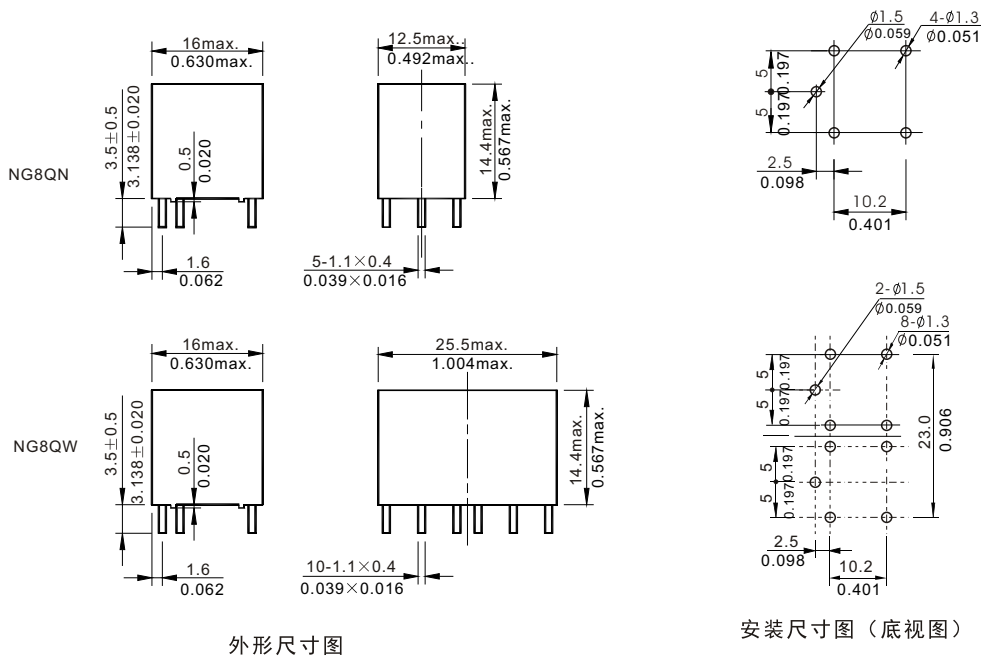

外形尺寸图

安装尺寸图 (底视图)

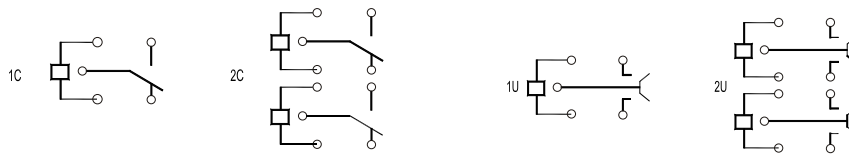

接线图 (底视图)

注：1) 尺寸以毫米为单位。
2) 给出的等量英寸值仅供参考。