


技术特性


绝缘电阻	最小100M Ω (500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	50Hz 500V 50Hz 500V	IEC61810-7中第4.9条 IEC61810-7中第4.9条
耐冲击	200m/s ² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振性	10Hz~40Hz 双振幅 1.27mm 40Hz~70Hz 49m/s ² 70Hz~100Hz 双振幅 0.5mm 100Hz~500Hz 98m/s ²	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	10N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-40 $^{\circ}$ C~125 $^{\circ}$ C	
相对湿度	85% (40 $^{\circ}$ C)	IEC 61810-7中第4.16条
质(重)量	21g	IEC 61810-7中第4.7条

外形尺寸


mm /英寸

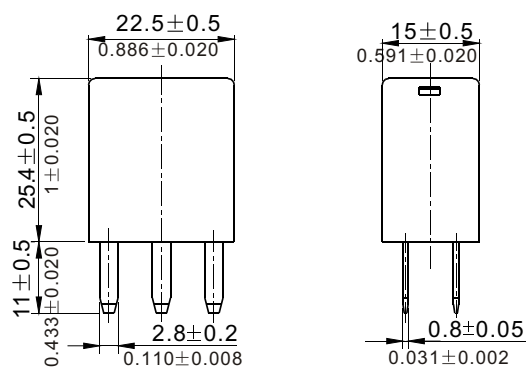

外形尺寸图



安装尺寸图 (底视图)

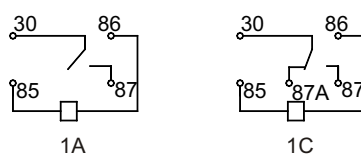

接线图 (底视图)

注：1) 尺寸以毫米为单位。
2) 给出的等量英寸值仅供参考。